

難燃遮音シート SR-1132

UL94V0認定品 (File No.QMFZ2.E81042)


1.基本物性

試験項目		代表値	試験方法
材質		ゴム系	-
色調		黒	-
製品サイズ (定尺品)	厚み	1mm、2mm、3mm	ダイヤルゲージ
	サイズ	500mm×1000mm	スケールメーター
比重		1.9±0.1	JIS-K-6268 (水置換法)
硬度【Hs】		70±5	JIS-K-6253 (A型デュロメーター)
引張強度【MPa】	タテ	0.59以上	JIS-K-6251 (1号ダンベル試験片)
	ヨコ		
伸び率【%】	タテ	25以上	JIS-K-6251 (1号ダンベル試験片)
	ヨコ		
※1 90°ピール剥離強度【N/25mm】		10以上または材破	JIS-K-6854 被着体:ステンレス板
※1 180°ピール剥離強度【N/25mm】		15以上または材破	JIS-K-6854 被着体:塗装鋼板
難燃性		UL94V0(自己消火性) 認定品(1.5mm以上)	UL規格

※1 粘着加工品(SR-1132A)の粘着物性

2.遮音性能

単位: dB

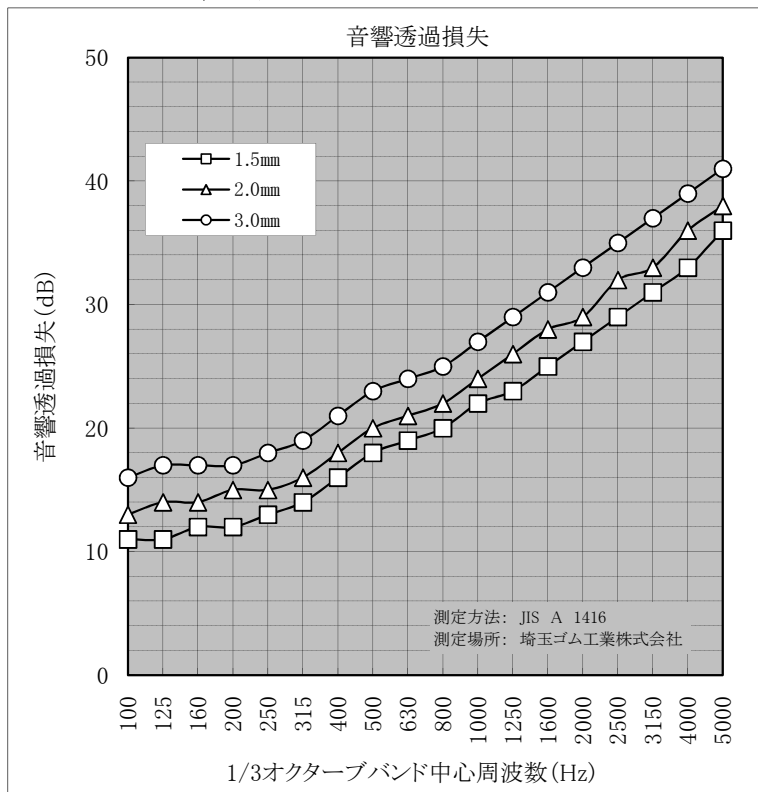

周波数 (Hz)	シート厚み (mm)		
	厚み 【1.5mm】	厚み 【2.0mm】	厚み 【3.0mm】
100	11	13	16
125	11	14	17
160	12	14	17
200	12	15	17
250	13	15	18
315	14	16	19
400	16	18	21
500	18	20	23
630	19	21	24
800	20	22	25
1000	22	24	27
1250	23	26	29
1600	25	28	31
2000	27	29	33
2500	29	32	35
3150	31	33	37
4000	33	36	39
5000	36	38	41

3.環境性能

	規制要素
RoHS/RoHS2 規制	対応している
REACH規制 (SVHC1~18次リスト)	意図的な使用・添加はなし
JGPSSI	レベルA化学物質の意図的な使用・添加はなし

埼玉ゴム工業株式会社

Tel:0480(61)1129 fax:0480(62)2420