

難燃遮音シート SR-1132


UL94V0認定品 (File No.QMFZ2.E81042)

1.基本物性

| 試験項目 | 代表値 | 試験方法 |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 材質 | ゴム系 | - |
| 色調 | 黒 | - |
| 製品サイズ (定尺品) | 厚み | 1.5mm、2mm、3mm |
| | サイズ | 500mm×1,000mm |
| 比重 | 1.9±0.1 | JIS-K-6268 (水中置換法) |
| 硬度 | A 70±5 | JIS-K-6253-3 (タイプAデュロメータ) |
| 引張強度【MPa】 | タテ | 0.59以上 |
| | ヨコ | |
| 伸び率【%】 | タテ | 25以上 |
| | ヨコ | |
| ※1 90°ピール剥離強度【N/25mm】 | 10以上または材破 | JIS-K-6854 被着体:ステンレス板 |
| ※1 180°ピール剥離強度【N/25mm】 | 15以上または材破 | JIS-K-6854 被着体:塗装鋼板 |
| 難燃性 | UL94V0(自己消火性) 認定品(1.5mm以上) | UL規格 |

※1 粘着加工品(SR-1132A)の粘着物性

2.遮音性能

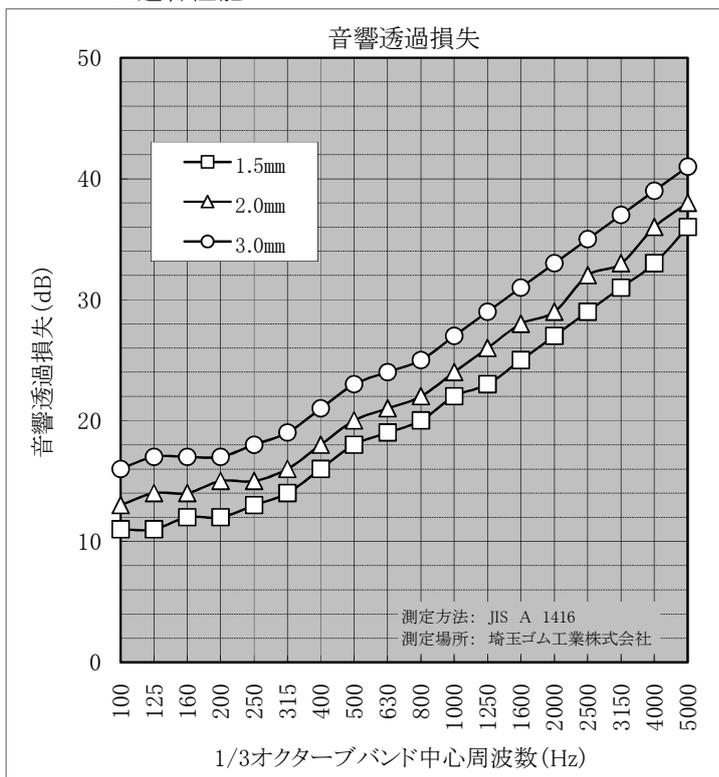

単位: dB

| 周波数 (Hz) | シート厚み (mm) | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | 厚み 【1.5mm】 | 厚み 【2.0mm】 | 厚み 【3.0mm】 |
| 100 | 11 | 13 | 16 |
| 125 | 11 | 14 | 17 |
| 160 | 12 | 14 | 17 |
| 200 | 12 | 15 | 17 |
| 250 | 13 | 15 | 18 |
| 315 | 14 | 16 | 19 |
| 400 | 16 | 18 | 21 |
| 500 | 18 | 20 | 23 |
| 630 | 19 | 21 | 24 |
| 800 | 20 | 22 | 25 |
| 1000 | 22 | 24 | 27 |
| 1250 | 23 | 26 | 29 |
| 1600 | 25 | 28 | 31 |
| 2000 | 27 | 29 | 33 |
| 2500 | 29 | 32 | 35 |
| 3150 | 31 | 33 | 37 |
| 4000 | 33 | 36 | 39 |
| 5000 | 36 | 38 | 41 |

3.環境性能

| | 規制要素 |
|---------------------------|--------------|
| RoHS/RoHS2 規制 | 対応している |
| REACH規制 (SVHC1~25次リスト) | 意図的な使用・添加はなし |

埼玉ゴム工業株式会社

Tel:0480(61)1129 fax:0480(62)2420