


高比重遮音シート SR-1156

1.基本物性

試験項目	代表値	試験方法
材質	ゴム系	-
色調	黒	-
比重	3.0±0.1	JIS-K-6268 (水置換法)
硬度【Hs】	75±10	JIS-K-6253 (A型デュロメーター)
引張強度【MPa】	タテ	0.6以上
	ヨコ	0.5以上
伸び率【%】	タテ	30以上
	ヨコ	
※1 90°ピール剥離強度【N/25mm】	10以上または材破	JIS-K-6854 被着体:ステンレス板
※1 180°ピール剥離強度【N/25mm】	15以上または材破	JIS-K-6854 被着体:塗装鋼板
難燃性	FMVSS302相当	FMVSS302(道路運送車両の保安基準)

※1 粘着加工品の粘着物性

2.遮音性能

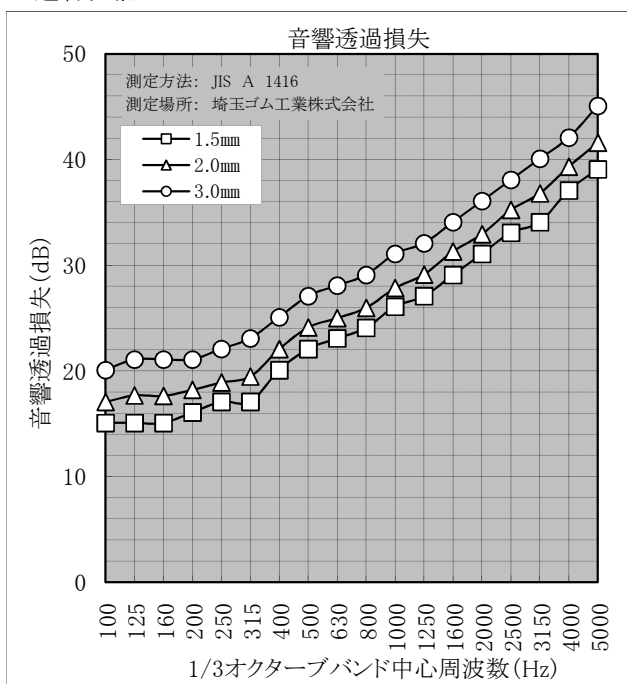

単位: dB

シート厚み (mm)	厚み 【1.5mm】	厚み 【2.0mm】	厚み 【3.0mm】
100	15	17	20
125	15	18	21
160	15	18	21
200	16	18	21
250	17	19	22
315	17	19	23
400	20	22	25
500	22	24	27
630	23	25	28
800	24	26	29
1000	26	28	31
1250	27	29	32
1600	29	31	34
2000	31	33	36
2500	33	35	38
3150	34	37	40
4000	37	39	42
5000	39	42	45

3.環境性能

	規制要素
RoHS/RoHS2 規制	対応している
REACH規制 (SVHC1~18次リスト)	意図的な使用・添加はなし
JGPSSI	レベルA化学物質の意図的な使用・添加はなし

埼玉ゴム工業株式会社

Tel:0480(61)1129 fax:0480(62)2420