

汎用遮音シート SR-1160


1.基本物性

試験項目	代表値	試験方法	
材質	オレフィン樹脂・ゴム系	-	
色調	黒	-	
比重	1.8±0.1	JIS-K-6268 (水中置換法)	
硬度	A 80±10	JIS-K-6253-3 (タイプAデュロメータ)	
引張強度【MPa】	タテ	0.49以上	
	ヨコ		
伸び率【%】	タテ		50以上
	ヨコ		
※1 90°ピール剥離強度【N/25mm】	10以上または材破	JIS-K-6854 被着体:ステンレス板	
※1 180°ピール剥離強度【N/25mm】	15以上または材破	JIS-K-6854 被着体:塗装鋼板	
難燃性	FMVSS302相当	FMVSS302(道路運送車両の保安基準)	

※1 粘着加工品(SR-1160A)の粘着物性

2.遮音性能

単位: dB

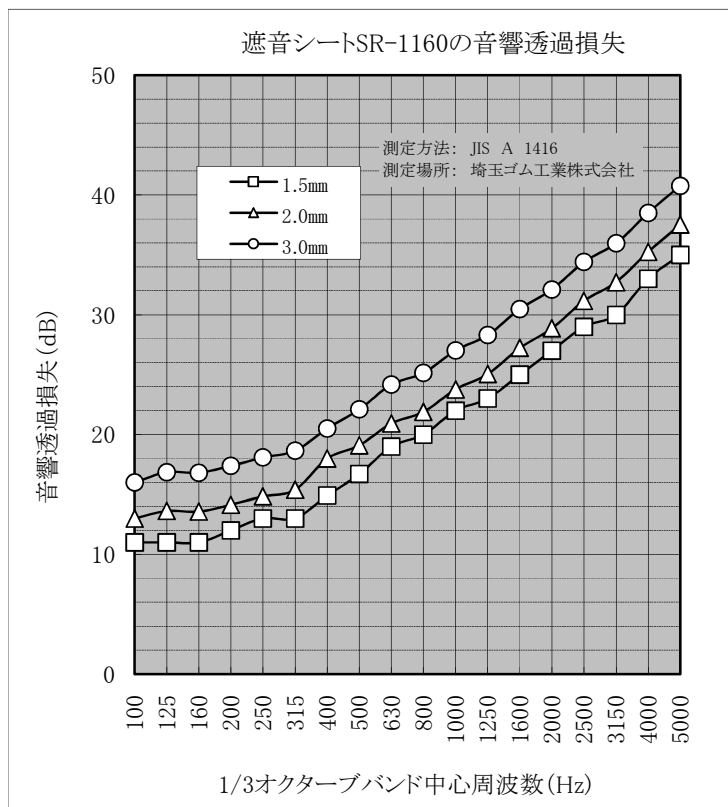

シート厚み (mm)	厚み【1.5mm】	厚み【2.0mm】	厚み【3.0mm】
100	11	13	16
125	11	14	17
160	11	14	17
200	12	14	17
250	13	15	18
315	13	15	19
400	15	18	21
500	17	19	22
630	19	21	24
800	20	22	25
1000	22	24	27
1250	23	25	28
1600	25	27	30
2000	27	29	32
2500	29	31	34
3150	30	33	36
4000	33	35	39
5000	35	38	41

3.環境性能

	規制要素
RoHS/RoHS2 規制	対応している
REACH規制 (SVHC1~25次リスト)	意図的な使用・添加はなし

埼玉ゴム工業株式会社

Tel:0480(61)1129 fax:0480(62)2420