

## 汎用遮音シート SR-1160


## 1.基本物性

試験項目	代表値	試験方法	
材質	オレフィン樹脂・ゴム系	-	
色調	黒	-	
比重	1.8±0.1	JIS-K-6268 (水置換法)	
硬度【Hs】	80±10	JIS-K-6253 (A型デュロメーター)	
引張強度【MPa】	タテ	0.49以上	JIS-K-6251 (1号ダンベル試験片)
	ヨコ		
伸び率【%】	タテ	50以上	JIS-K-6251 (1号ダンベル試験片)
	ヨコ		
※1 90°ピール剥離強度【N/25mm】	10以上または材破	JIS-K-6854 被着体:ステンレス板	
※1 180°ピール剥離強度【N/25mm】	15以上または材破	JIS-K-6854 被着体:塗装鋼板	
難燃性	FMVSS302相当	FMVSS302(道路運送車両の保安基準)	

※1 粘着加工品(SR-1160A)の粘着物性

## 2.遮音性能

単位:dB

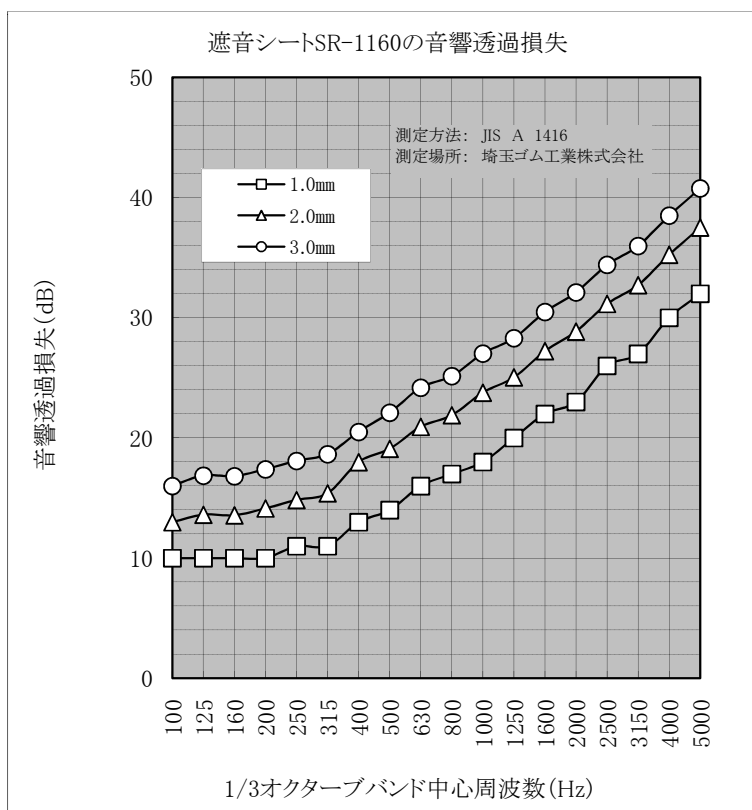

シート厚み (mm)	厚み 【1.0mm】	厚み 【2.0mm】	厚み 【3.0mm】
100	10	13	16
125	10	14	17
160	10	14	17
200	10	14	17
250	11	15	18
315	11	15	19
400	13	18	21
500	14	19	22
630	16	21	24
800	17	22	25
1000	18	24	27
1250	20	25	28
1600	22	27	30
2000	23	29	32
2500	26	31	34
3150	27	33	36
4000	30	35	39
5000	32	38	41

## 3.環境性能

	規制要素
RoHS/RoHS2 規制	対応している
REACH規制 (SVHC1~18次リスト)	意図的な使用・添加はなし
JGPSSI	レベルA化学物質の意図的な使用・添加はなし

埼玉ゴム工業株式会社

Tel:0480(61)1129 fax:0480(62)2420