


難燃遮音シート SR-1182

UL94V0認定品 (File No.QMFZ2.E81042)

1.基本物性

試験項目	代表値	試験方法
材質	ゴム系	-
色調	黒	-
比重	1.85±0.1	JIS-K-6268 (水置換法)
硬度【Hs】	80±5	JIS-K-6253 (A型デュロメーター)
引張強度【MPa】	タテ	1.2以上
	ヨコ	0.6以上
伸び率【%】	タテ	50以上
	ヨコ	50以上
難燃性	UL94V0(自己消火性) 認定品(1mm以上)	UL規格

2.遮音性能

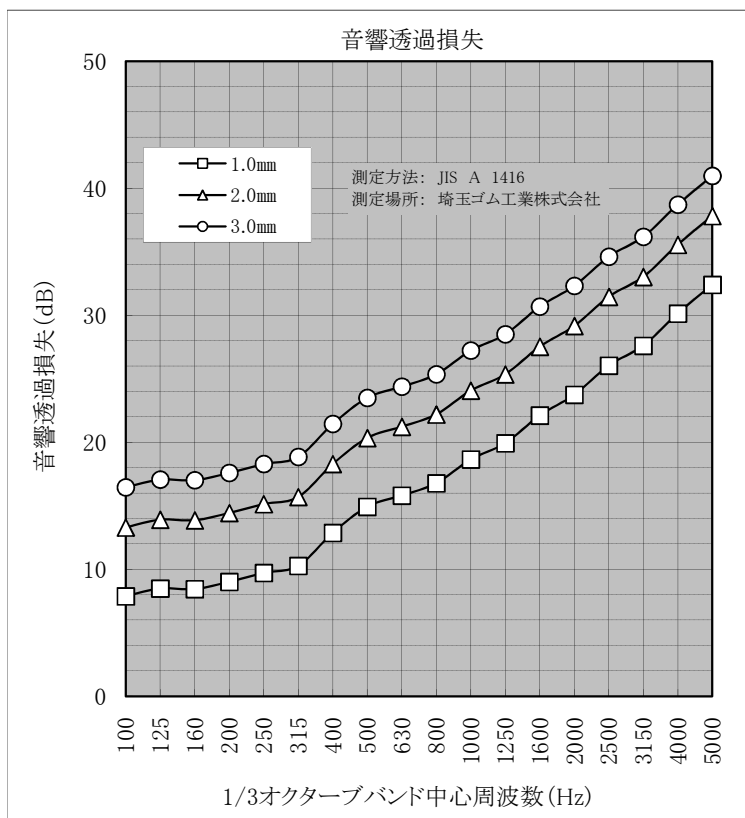

単位: dB			
シート厚み (mm)	厚み 【1.0mm】	厚み 【2.0mm】	厚み 【3.0mm】
周波数 (Hz)			
100	8	13	16
125	8	14	17
160	8	14	17
200	9	14	18
250	10	15	18
315	10	16	19
400	13	18	21
500	15	20	24
630	16	21	24
800	17	22	25
1000	19	24	27
1250	20	25	29
1600	22	28	31
2000	24	29	32
2500	26	31	35
3150	28	33	36
4000	30	36	39
5000	32	38	41

3.環境性能

	規制要素
RoHS/RoHS2 規制	対応している
REACH規制 (SVHC1~18次リスト)	意図的な使用・添加はなし
JGPSSI	レベルA化学物質の意図的な使用・添加はなし

埼玉ゴム工業株式会社

Tel:0480(61)1129 fax:0480(62)2420