



制振シート SR-1530

1.基本物性

試験項目		代表値	試験方法
材質		アスファルト系	-
色調		黒	-
製品サイズ (定尺品)	厚み	1mm、2mm、3mm	ダイヤルゲージ
	サイズ	500mm×1000mm	スケールメーター
比重		1.7±0.1	JIS-K-6268 (水置換法)
硬度【Hs】		55以上	JIS-K-6253 (A型デュロメーター)
引張強度【MPa】	タテ	0.8以上	JIS-K-6251 (1号ダンベル試験片)
	ヨコ		
※1 90°ピール剥離強度【N/25mm】		10以上または材破	JIS-K-6854 被着体:ステンレス板
※1 180°ピール剥離強度【N/25mm】		15以上または材破	JIS-K-6854 被着体:塗装鋼板
難燃性		FMVSS302相当	FMVSS302(道路運送車両の保安基準)

※1 粘着加工品(SR-1530A)の粘着物性

2.制振性能

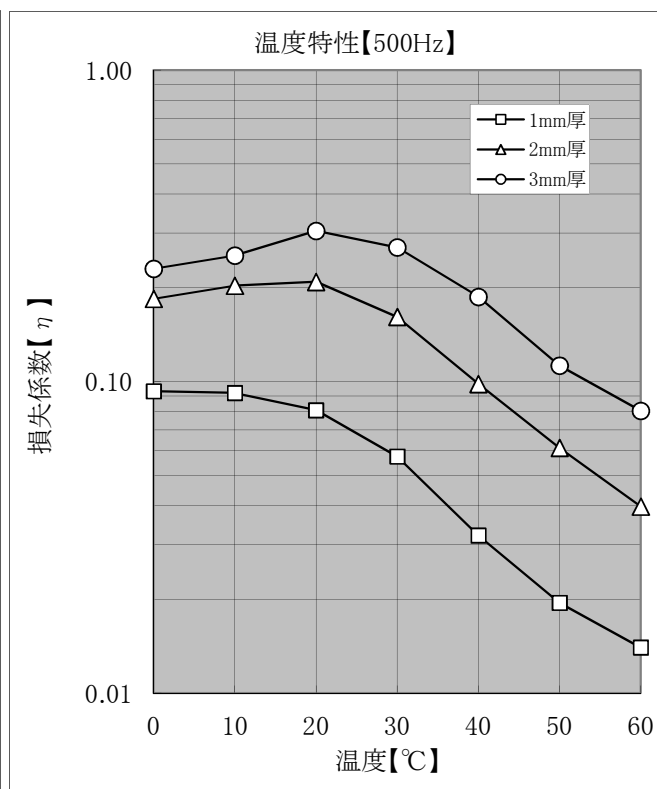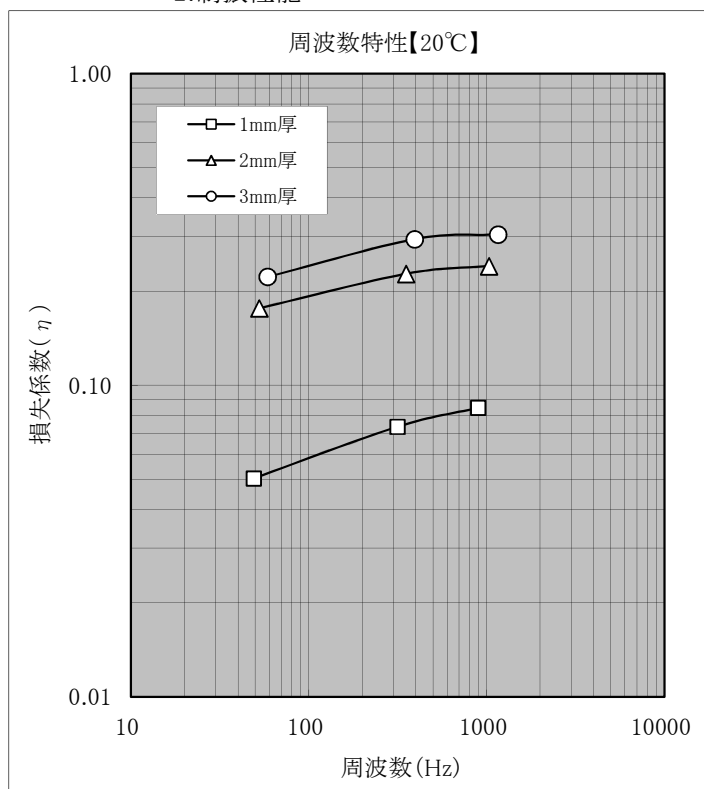

測定方法:JIS G 0602 / 支持法:中央加振法 / 試験片:オバスト梁 / 基材:SPCC-D鋼板(0.8mm)

3.環境性能

	規制要素
RoHS/RoHS2 規制	対応している
REACH規制 (SVHC1~18次リスト)	意図的な使用・添加はなし
JGPMSS	レベルA化学物質の意図的な使用・添加はなし

埼玉ゴム工業株式会社

Tel:0480(61)1129 fax:0480(62)2420