

# 難燃制振シート SR-1532N



UL94V0認定品 (File No.QMFZ2.E81042)

## 1.基本物性

試験項目		代表値	試験方法
材質		アスファルト系	-
色調		黒	-
製品サイズ (定尺品)	厚み	1mm、2mm、3mm	ダイヤルゲージ
	サイズ	500mm×1000mm	スケールメーター
比重		1.65±0.1	JIS-K-6268 (水置換法)
硬度【Hs】		55以上	JIS-K-6253 (A型デュロメーター)
引張強度【MPa】	タテ	0.8以上	JIS-K-6251 (1号ダンベル試験片)
	ヨコ		
※1 90°ピール剥離強度【N/25mm】		10以上または材破	JIS-K-6854 被着体:ステンレス板
※1 180°ピール剥離強度【N/25mm】		15以上または材破	JIS-K-6854 被着体:塗装鋼板
難燃性		UL94V0(自己消火性) 認定品(1mm以上)	UL規格

※1 粘着加工品(SR-1532NA)の粘着物性

## 2.制振性能

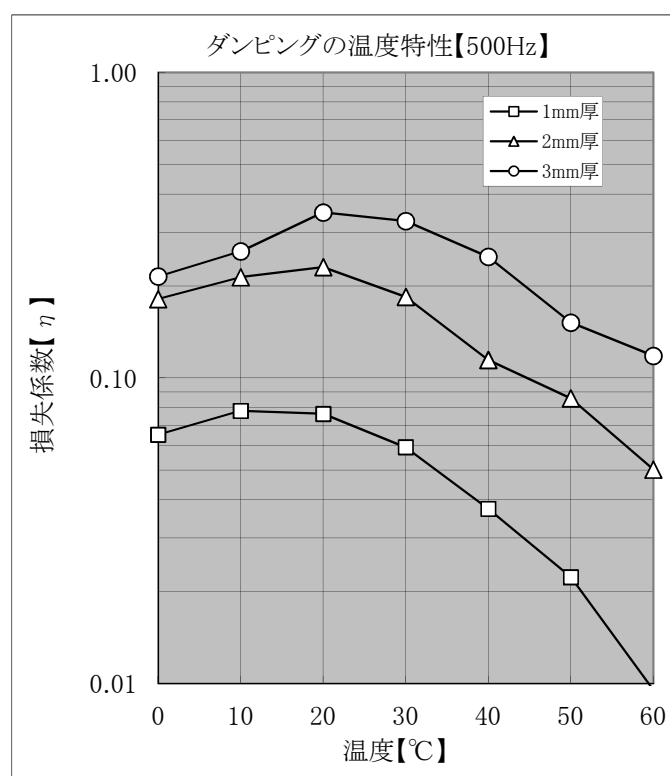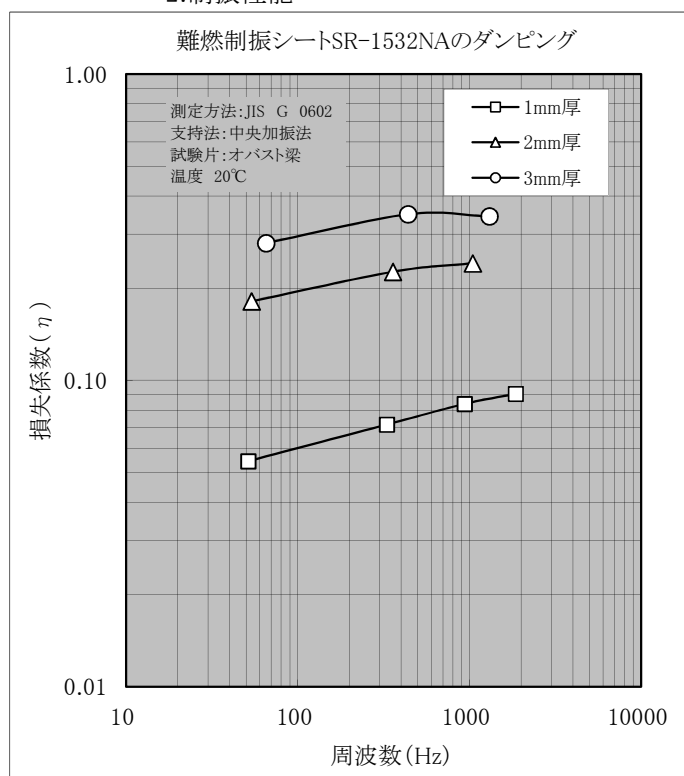

測定方法: JIS G 0602 / 支持法: 中央加振法 / 試験片: オバスト梁 / 基材: SPCC-D鋼板(0.8mm)

## 3.環境性能

	規制要素
RoHS/RoHS2 規制	対応している
REACH規制 (SVHC1~18次リスト)	意図的な使用・添加はなし
JGPSSI	レベルA化学物質の意図的な使用・添加はなし

埼玉ゴム工業株式会社

Tel:0480(61)1129 fax:0480(62)2420