

# 高比重難燃制振遮音シート SR-2052E

UL94V0認定品 (File No.QMFZ2.E81042)


## 1.基本物性

試験項目		代表値	試験方法
材質		樹脂系	-
色調		黒	-
製品サイズ (定尺品)	厚み	1mm、2mm、3mm	ダイヤルゲージ
	サイズ	500mm×1,000mm	スケールメーター
比重		2.25±0.10	JIS-K-6268 (水中置換法)
硬度		A 95±5	JIS-K-6253-3 (タイプAデュロメータ)
引張強度【MPa】	タテ	1.5以上	JIS-K-6251 (ダンベル状1号形試験片)
	ヨコ		
※1 90°ピール剥離強度【N/25mm】		10以上または材破	JIS-K-6854 被着体:ステンレス板
※1 180°ピール剥離強度【N/25mm】		15以上または材破	JIS-K-6854 被着体:塗装鋼板
難燃性		UL94V0(自己消火性) 認定品(1mm以上)	UL規格

※1 粘着加工品(SR-2052EA)の粘着物性

## 2.遮音性能

単位: dB

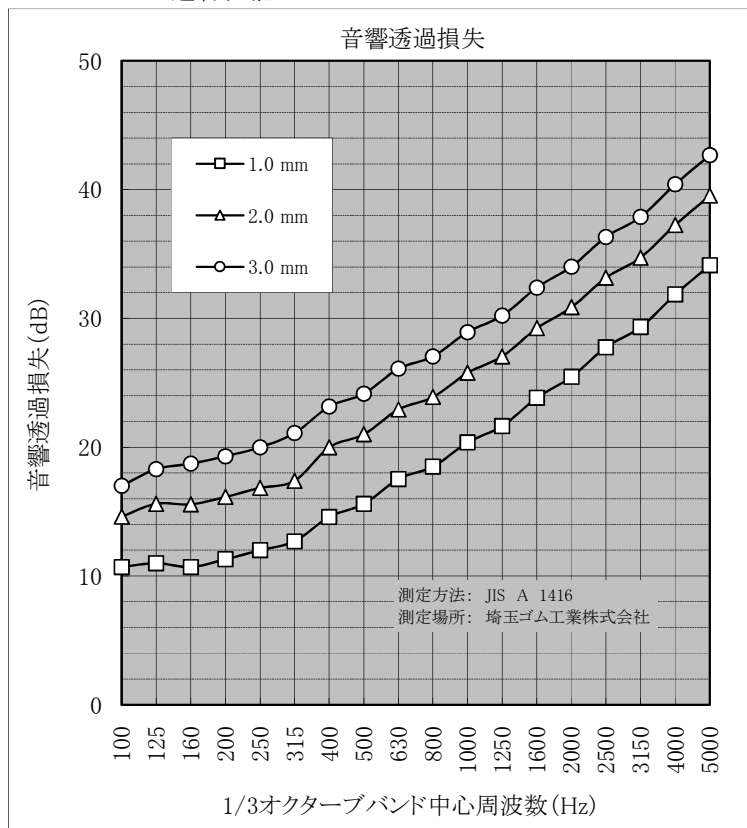

周波数 (Hz)	シート厚み (mm)		
	厚み【1.0mm】	厚み【2.0mm】	厚み【3.0mm】
100	11	15	17
125	11	16	18
160	11	16	19
200	11	16	19
250	12	17	20
315	13	17	21
400	15	20	23
500	16	21	24
630	18	23	26
800	18	24	27
1000	20	26	29
1250	22	27	30
1600	24	29	32
2000	25	31	34
2500	28	33	36
3150	29	35	38
4000	32	37	40
5000	34	40	43

## 3.環境性能

	規制要素
RoHS/RoHS2 規制	対応している
REACH規制 (SVHC1~25次リスト)	意図的な使用・添加はなし

埼玉ゴム工業株式会社

Tel:0480(61)1129 fax:0480(62)2420