

高比重難燃制振遮音シート SR-2052N


UL94V0認定品 (File No.QMFZ2.E81042)

1. 基本物性


試験項目		代表値	試験方法
材質		樹脂系	-
色調		黒	-
製品サイズ (定尺品)	厚み	1mm、2mm、3mm	ダイヤルゲージ
	サイズ	500mm×1000mm	スケールメーター
比重		2.25±0.10	JIS-K-6268 (水置換法)
硬度【Hs】		95±5	JIS-K-6253 (A型デュロメーター)
引張強度【MPa】	タテ	1.5以上	JIS-K-6251 (1号ダンベル試験片)
	ヨコ		
※1 90°ピール剥離強度【N/25mm】		10以上または材破	JIS-K-6854 被着体:ステンレス板
※1 180°ピール剥離強度【N/25mm】		15以上または材破	JIS-K-6854 被着体:塗装鋼板
難燃性		UL94V0(自己消火性) 認定品(1mm以上)	UL規格

※1 粘着加工品(SR-2052NA)の粘着物性

2. 遮音性能

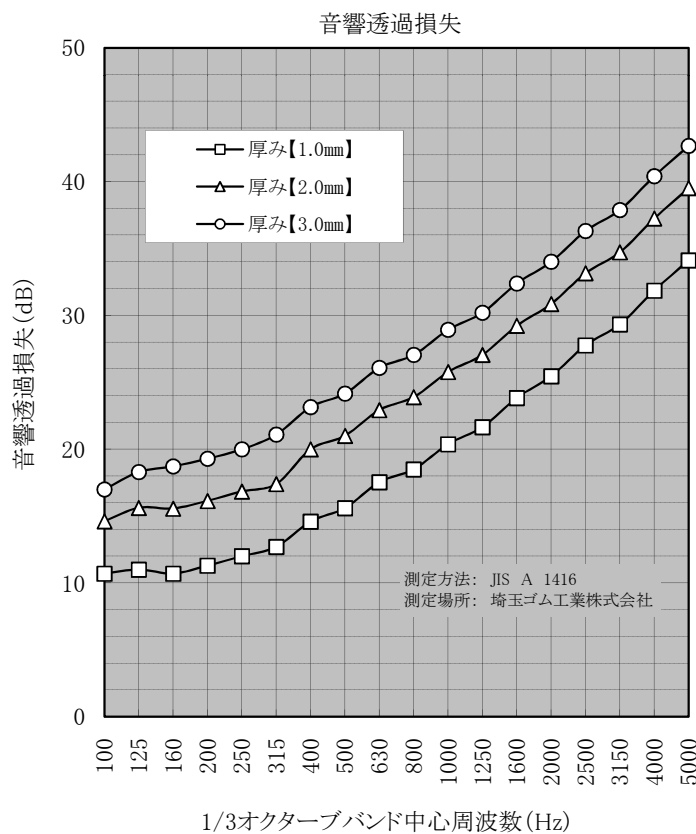

3. 制振性能

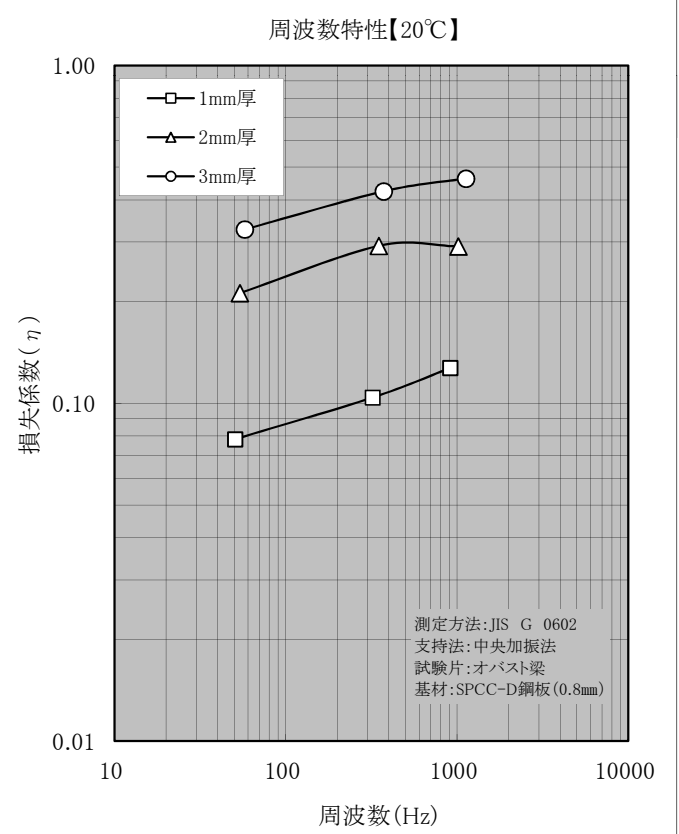

4. 環境性能

	規制要素
RoHS/RoHS2 規制	対応している
REACH規制 (SVHC1~18次リスト)	意図的な使用・添加はなし
JGPSSI	レベルA化学物質の意図的な使用・添加はなし

埼玉ゴム工業株式会社

Tel: 0480(61)1129 fax: 0480(62)2420