

# ウレタンフォーム吸音材SR-U2


## 1.基本物性

| 試験項目                   |     | 代表値   | 試験方法  |
|------------------------|-----|---|---|
| 材質                     |     | ポリウレタン<br>(エーテル系)   | -   |
| 製品サイズ<br>(定尺品)         | 厚み  | 5mm、10mm、20mm、30mm  | ノギスにより測定  |
|                        | サイズ | 500mm×1,000mm<br>1,000mm×2,000mm  | スケールメーターにより測定   |
| 密度【kg/m <sup>3</sup> 】 |     | 25±2  | JIS-K-7222  |
| 硬さ【N】                  |     | 127.5±19.6  | JIS-K-6400-2  |
| 引張強度【kPa】              |     | 78以上  | JIS-K-6400-5  |
| 伸び【%】                  |     | 100以上   | JIS-K-6400-5  |
| 圧縮残留歪【%】               |     | 7以下   | JIS-K-6400-4  |
| 繰返し圧縮残留歪【%】            |     | 4以下   | JIS-K-6400-4  |
| 燃焼性                    |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・UL-94HF-1相当</li> <li>・FMVSS302相当</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・UL規格</li> <li>・FMVSS302(道路運送車両の保安基準)</li> </ul> |

※シートの粘着加工品もラインナップしています。粘着加工品は品番の末尾に「A」がつきます。

## 2.吸音性能

試験方法:JIS-A-1405(垂直入射吸音率測定方法)

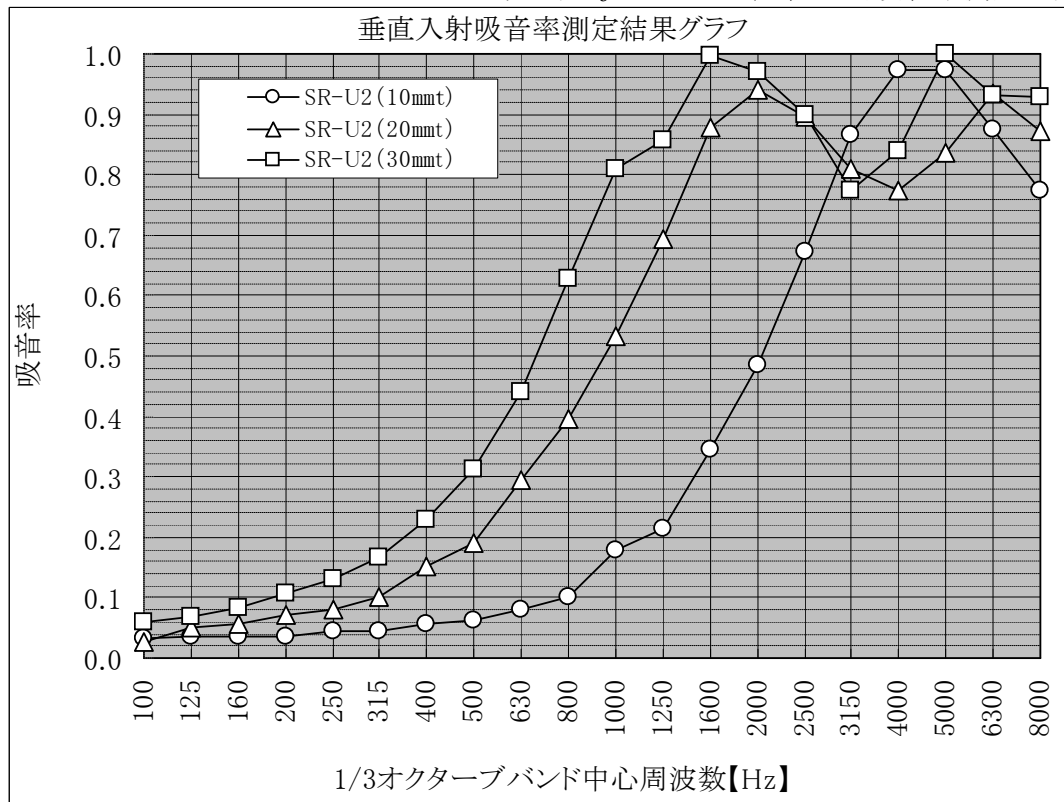

埼玉ゴム工業株式会社

Tel:0480(61)1129 fax:0480(62)2420