

ウレタンフォーム吸音材SR-U2


1.基本物性

試験項目		代表値	試験方法
材質		ポリウレタン (エーテル系)	-
製品サイズ (定尺品)	厚み	5mm、10mm、20mm、30mm	ノギスにより測定
	サイズ	500mm×1000mm 1000mm×2000mm	スケールメーターにより測定
密度【kg/m ³ 】		25±2	JIS-K-7222
硬さ【N】		127.5±19.6	JIS-K-6400-2
引張強度【kPa】		78以上	JIS-K-6400-5
伸び【%】		100以上	JIS-K-6400-5
圧縮残留歪【%】		7以下	JIS-K-6400-4
繰返し圧縮残留歪【%】		4以下	JIS-K-6400-4
燃焼性		<ul style="list-style-type: none"> •UL-94HF-1相当 •FMVSS302相当 	<ul style="list-style-type: none"> •UL規格 •FMVSS302(道路運送車両の保安基準)

※シートの粘着加工品もラインナップしています。粘着加工品は品番の末尾に「A」がつきます。

2.吸音性能

試験方法:JIS-A-1405(垂直入射吸音率測定方法)

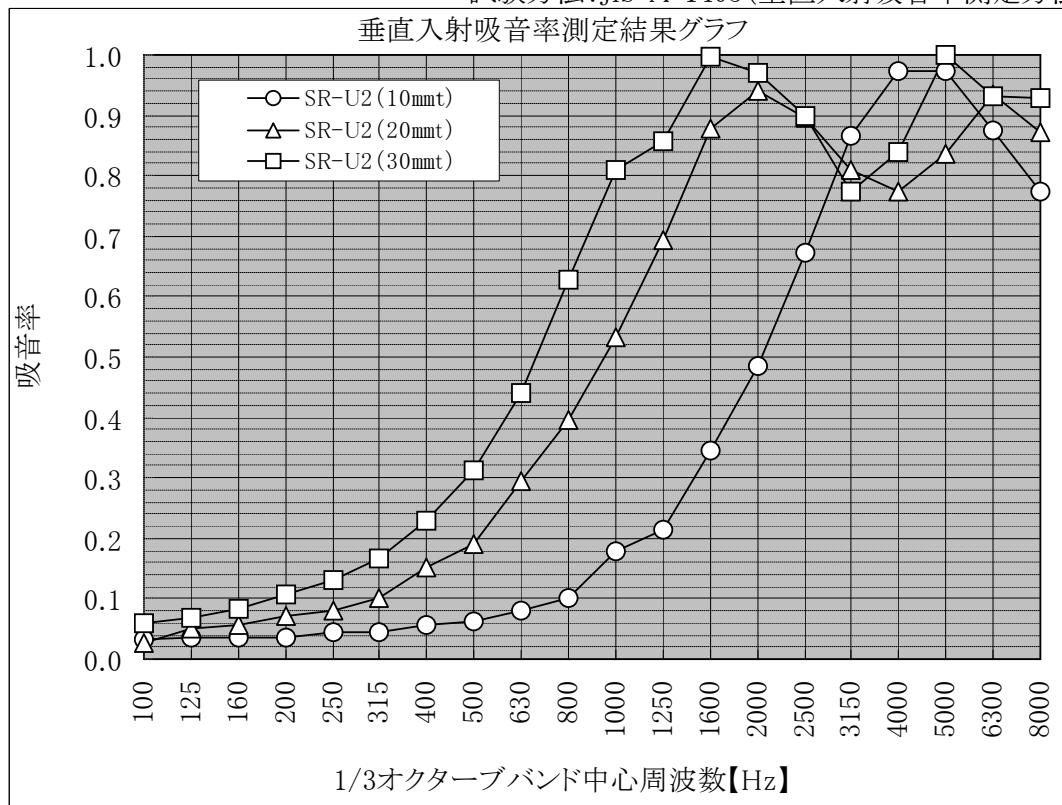

埼玉ゴム工業株式会社

Tel:0480(61)1129 fax:0480(62)2420